




SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
**SICUREZZA
LAVORO**

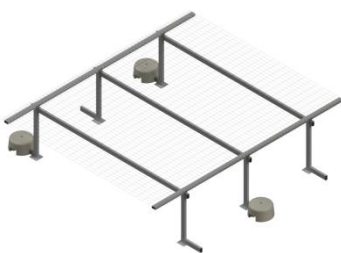

SCHEDA TECNICA
SICURGUARD[®]LUX rete anticaduta
DISPOSITIVO PROTEZIONE LUCERNARI conforme EN 14122-3


art. **SICURGUARD®LUX con RETE ANTICADUTA**

Il dispositivo *SICURGUARD®LUX Rete Anticaduta* conforme EN 14122-3 si compone di due o più telai principali collegati longitudinalmente sui quali viene applicata la **rete anticaduta a protezione dei lucernari** sfondabili.

Alla base dei montanti verticali che compongono il telaio sono presenti dei **contrappesi** che consentono di preservare il manto di copertura.

La copertura non perforata preserva l'**impermeabilità** nel tempo e mantiene inalterate le **garanzie**.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la **PREVENZIONE COLLETTIVA** dal rischio di caduta a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.

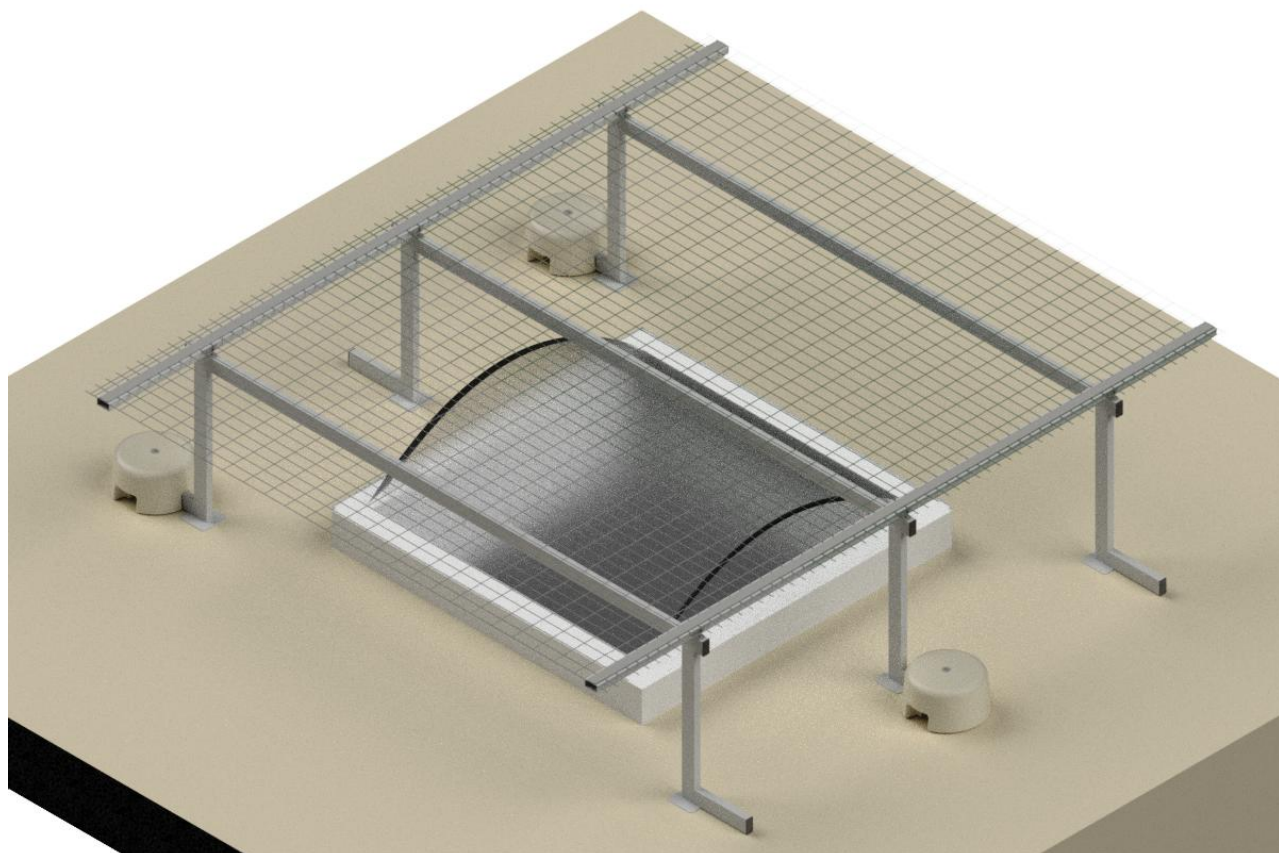

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso zavorra in C.A. : circa 25 kG

Materiale telaio: **ALLUMINIO.**

Garanzia R.C.T. Prodotto: **10 ANNI.**

Copertura assicurativa: **10 MILIONI di euro.**

Distanza massima tra i montanti: 1.500 mm.

Larghezza massima telaio: 2.260 mm

Altezze disponibili montanti verticali:

- Max 1100 mm





via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

